

HVLS
W I N D E P E N D E N C E

Evel
www.evelsrl.it

Serie WR

WR series



Come tutti i ventilatori EVEL, la **Serie WR** monta un motore brushless con inverter a bordo, possibilità di gestione e controllo del ventilatore da remoto, tramite smartphone/tablet e PC. La ridotta taglia del motore, unita ad un motoriduttore privo di manutenzione, garantisce elevate prestazioni, bassi consumi ed un prezzo molto competitivo.

Like all EVEL fans, the **WR Series** features a brushless motor with on-board inverter, the possibility of managing and controlling the fan remotely, via mobile/tablet and PC. The small size of the motor combined with a maintenance-free gearmotor guarantees high performance, low consumption and a very competitive price.

KEY FEATURES

DIAMETRI DIAMETERS

da 5, 6 e 7 mt
e personalizzabili
Design Pale NacaAirfoil

from 5, 6 and 7 meters
and customizable Blade
Design NacaAirfoil

MOTORE MOTOR

Motore Brushless IP65
con inverter integrato e
controllo remoto

IP65 brushless
motor-inverter with
remote control

ANCORAGGI ANCHORS

per ogni tipo
di installazione

for any type
of installation

GARANZIA WARRANTY

50.000 ore
3 anni per l'inverter

50,000 hours
3 years for the inverter

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Industriale, Commerciale,
Zootecnico

Industrial, Commercial,
Zootechnic



**SEDE LEGALE
LEGAL ENTITY**
Via Luigi Albertini, 36 D/5
60131 Ancona (AN)
Tel./Phone 071/2865015
P.IVA 02687550422

Evel
www.evelsrl.it
info@evelsrl.it

**SEDE OPERATIVA
PRODUCTION PLANT**
Via dell'Artigianato, 3
29012 Caorso (PC)
Tel./Phone 0523/821223
P.IVA 02687550422

Serie WR

WR series

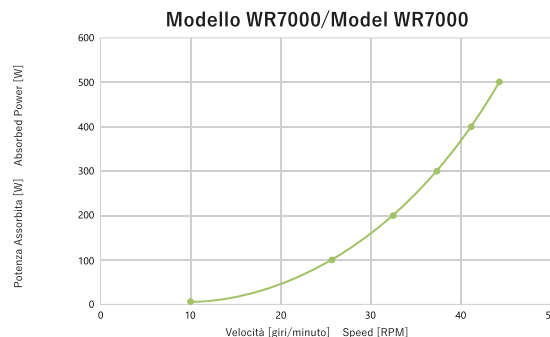
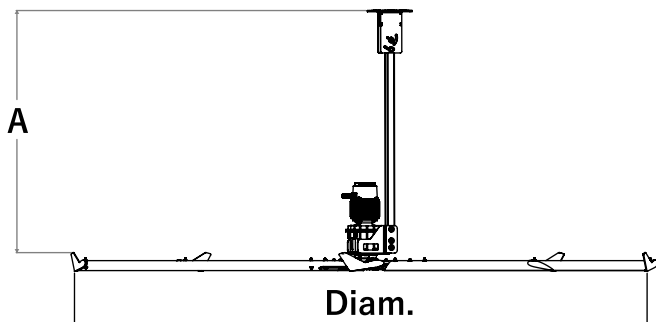


Grafico Velocità / Potenza assorbita Graph Speed [RPM] vs Absorbed power [W]

Modello Model	Diametro Diameter (m)	Dist. Min. Soffitto Min. Dist Ceiling A	Peso Installato Weight Installed (Kg)	Velocità Massima Max. Speed (rpm)	Cons. Massimo Consumption Max. (Kw)	Massima Corrente Current Max. (A)	Rumore Noise Level (dBA)	Portata Airflow (m3/h)
WR 5000	5,0	min. 0,75 m	92,7	75	0,618	1,9	< 45	490.000
WR 6000	6,0	min. 1 m	101	55	0,662	2,7	< 45	510.000
WR 7000	7,0	min. 1 m	109	45	0,527	2,8	< 45	680.000

Alimentazione per tutti i modelli 200-480V Trifase 50/60 Hz - Power Supply for all models 200-480V Three-phase 50/60 Hz


Centraline e Cloud Gateway

Control Units & Cloud Gateway



Per Applicazioni Industriali, Terziario, Zootecnie

For Industrial Applications, Retails, Zootechnics



Centralina evoluta Touch Screen per ogni tipo di settore/installazione

Advanced control Unit Touch Screen for every kind of sector/application

SEDE LEGALE
LEGAL ENTITY
Via Luigi Albertini, 36 D/5
60131 Ancona (AN)
Tel./Phone 071/2865015
P.IVA 02687550422

SEDE OPERATIVA
PRODUCTION PLANT
Via dell'Artigianato, 3
29012 Caorso (PC)
Tel./Phone 0523/821223
P.IVA 02687550422